

MILIEURAAD

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Postbus 83
1160 AB Zwanenburg

Halfweg, 8 februari 2015

Betreft: advies concept GRP 2015-2020

Afd.	Pruu'
Gezien:	
S	B
Kopie:	

Geacht College,

Naar aanleiding van uw verzoek van 5 februari 2015 om voor 11 februari 2015 bevindingen uit te brengen betreffende het concept GRP 2015-2020, het volgende:

1. sinds tijden wordt term **vGRP** gebezigd. Is het daarom niet juister over een vGRP te schrijven?
2. de Milieuraad (later MR) adviseert de tabel op blz. 13 te voorzien van een planperiode cq. pad van uitvoering. (De tabel slaat op de vorige periode, de planperiode geeft dan exact aan wat wel gehaald is en wat niet.)
3. blz. 19, **Zorgplichten**: de MR heeft begrip voor de behoudende opstelling ten aanzien van de landelijke ontwikkelingen. Echter de drie zorgplichten behoeven in sommige wijken, dorpen, gehuchten snellere maatregelen dan wordt voorgesteld in het concept. Met name het wachten op het pas nemen van maatregelen met de renovatie van het vuilwaterstelsel lijkt ons niet juist.
4. blz. 19, ten aanzien van de **duurzaamheid**, lees afkoppelen van HWA in gebieden met makkelijk te bereiken oppervlakte water, heeft de MR al in het verleden bij herhaling geadviseerd. Het voorkomen van de neerslag van zware metalen in het oppervlaktewater vraagt waarschijnlijk aanpassing van de bouwverordening en/of overleg met huiseigenaren/Ymere.
5. blz. 19, bij de **klimaatbestendigheid** vraagt de MR aandacht voor de mogelijke wateronderlast welke invloed heeft op de draagkracht van fundaties in het algemeen: bebouwing maar ook van het wegennet.
6. blz. 19, **samenwerking**: een klein gedeelte van onze gemeente behoort niet tot het HH van Rijnland: is een en ander overgedragen aan Rijnland of vindt ook overleg plaats met het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht?
7. blz. 23, uit **tabel 5** begrijpen wij dat de diverse persleidingen naar de zuiveringen onder de onderhoudsplicht van Rijnland vallen.
8. blz. 23, in **figuur 3**: aanleg jaar riolering worden de recente rioleringswerkzaamheden gemist: zoals in Halfweg en in Spaarndam: SpaarneBuiten en het complex aan de Claes van Kietenstraat.

9. blz. 25: in **paragraaf 4.4.3.** wordt aangegeven dat het versneld afkoppelen in Spaarndam maatschappelijk een acceptabele maatregel zal kunnen zijn. De kwetsbare en veelal kleine watergangen zijn in het verleden tijdens de verstedelijking van de Houtrakpolder, Inlaagpolder en Verenigde Binnenpolder steeds smaller geworden. De functies van de kwelstoten zijn **en** worden o.i. onderschat. Het terugbrengen naar de oude afmetingen en diepten kunnen een positieve invloed hebben op de *grondwaterproblematiek* te Spaarndam.
10. 25: t.a.v. het afkoppelen verwijzen wij naar punt 4.
11. blz. 25: **Zorgplicht:** de MR is van mening dat de omschrijving "Met uitzondering van *enkele* percelen (dertien woonboten, opm. MR) in het Zijkanaal C en de Osdorperweg wordt al het afvalwater afgevoerd met behulp van vrijerval riolering en drukriolering of IBA's, met uitzondering van incidentele lozingen op oppervlaktewater bij hevige regenval." een te rooskleurige voorstelling van zaken is. Het weglaten van het woord *enkele* geeft de werkelijkheid beter weer.
12. blz. 25: **waterkwaliteitstoets:** in het verleden werden op een aantal punten de waterkwaliteit in het oppervlaktewater door het HH van Rijnland gecontroleerd, is Rijnland hiermee gestopt?
13. blz. 25: **Ongewenste lozingen:** in het NHA te Haarlem, gemeente H&S zijn diverse documenten aanwezig waarin de drainageaansluitingen zijn te vinden. Medio 2012 zijn een aantal van deze archiefstukken, in kopie, aan de wethouder Milieu overhandigd.
14. blz. 25: **Wateroverlast en klimaat:** ook wateronderlast vraagt aandacht in de vGRP. Het controleren van straatkolken: die kolken welke hoger liggen dan de straat, dienen op de juiste hoogte gebracht te worden.
15. blz. 33: de MR verwacht dat de gemeente rekening houdt voor het **grondwaterbeleid** met de situatie dat b.v. binnen Spaarndam er sprake is van de diverse peilbesluiten voor de polders waarin Spaarndam gem. H&S gelegen is: Houtrakpolder, Inlaagpolder, Verenigde Binnenpolder, boezempeil van het Spaarne. Het opvangen van het kwelwater vanuit de hoger gelegen polders/rivieren/plassen vraagt speciale aandacht. In de geschetste situatie is de voorlichting door de stichting Rioned waarschijnlijk niet toereikend. Ook in de andere dorpen binnen onze gemeente doet zich het verschijnsel van verschillende waterniveau's voor.
16. blz. 36: **Huidige situatie:** het niet goed onderhouden drainagesysteem dient zo spoedig mogelijk gerepareerd/goed werkend te worden. Duurzaamheid van houten vloeren en de volksgezondheid zijn hier aan te koppelen. Ymere kan de afdeling informeren welke drainagesysteem zij stelselmatig onderhoudt en doorspuit.
blz. 42: ten onrechte wordt de regelmatige **wateroverlast** te Spaarndam, Ringweg, niet genoemd. Al vele malen heeft de MR in haar vergaderingen en verslagen/adviezen melding van water op de Ringweg tijdens zware buien gemaakt. Water op de Ringweg te Spaarndam: recentelijk 2014-07-28, 2014-08-22.
Ook het binnendringen van regenwater in kruipruimten zijn gemeld. Deze meldingen van wateroverlast in de kruipruimten worden overigens dikwijls, door de huurders, gedaan aan Ymere.
17. de MR geeft de gemeente in overweging het aantal m2 verharding op individuele percelen in percentage aan te geven: immers het verstenen van tuinen kan leiden tot een groter aanbod van regenwater en negatieve beïnvloeding van het grondwaterpeil.
18. blz. 46: incidenteel zal ook overleg gepleegd moeten worden met Waternet i.v.m de Osdorperweg.
19. Termen en definities: afvoeren en aanvullen:
 - aansluitvergunning is in 2011 vervallen, dus afvoeren.
 - afvalwaterstelsel: stelsel via welke uitsluitend afvalwater wordt ingezameld en afgevoerd. Wordt ook wel "dwa-stelsel" genoemd.
 - afvoer: de hoeveelheid water die per tijdseenheid wegstroomt.
 - afvoercapaciteit: de hoogste/grootste afvoer die een waterloop, riool of kunstwerk kan verwerken.
 - maaiveld: hoogte van het grondoppervlak

- mechanische riolering: rioleringssysteem waarbij door onderdruk (vacuüm) of overdruk (drukriool) het afvalwater wordt ingezameld en getransporteerd.
- overstort: voorziening door middel waarvan bij regen het teveel aan rioolwater (hemelwater al of niet vermengd met afvalwater) dat niet in het stelsel wordt geborgen, kan worden geloosd op oppervlaktewater.
- verhard oppervlak: alle verhard oppervlakken, zoals bestrating, daken, kassen etc., waarvan het hemelwater wordt afgevoerd naar de riolering en/of oppervlaktewater.
- wateronderlast: de situatie van te grote ontwateringsdiepte met het gevolg van oxydatie van veen (inklinking en ondermijning van fundaties) en aantasting van houten heipalen.
- water op straat: het verschijnsel waarbij enige tijd water op straat blijft staan ten gevolge van hevige regenval.

Tot zover de op- en aanmerkingen van de Milieuraad op het concept GRP 2015-2020 van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Wij verzoeken u indien er wijzigingen optreden binnen het concept GRP 2015-2020 de Milieuraad hierover schriftelijk te informeren.

Hoogachtend,
de voorzitter van de Milieuraad Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
namens deze, de secretaris,



Kees Bruin



Bezoekadres
Haarlemmerstraatweg 51 1165 MJ Halfweg
Tel 020 407 90 00 Fax 020 407 90 90
Postadres
Postbus 83 1160 AB Zwanenburg
Website: www.haarlemmerliede.nl
E-mail: post@haarlemmerliede.nl

A

Milieuraad Haarlemmerliede en Spaarnwoude
t.a.v. dhr. Bruin
Haarlemmerstraatweg 51
Postbus 83
1160 AB Zwanenburg

garant voor de groene buffer!

Uw brief van
8 februari 2015

Uw kenmerk
advies GRP2015-2020 518 935

Ons kenmerk

Bijlagen

Behandeld door
ing. M. Bastiaans

Datum

Onderwerp
Reactie

30 MRT 2015

Geachte heer Bruin, geachte leden van de Milieuraad,

Hartelijk dank voor uw kritische reactie op het Concept GRP2015-2020. Deze brief geeft aan wat wij met uw reactie hebben gedaan.

Hieronder vindt u puntsgewijs onze reactie:

1. De verbrede taak is inmiddels in alle GRP-en doorgevoerd en maakt integraal onderdeel uit van het beleidsstuk. Hierdoor wordt in nieuw GRP-en vaak niet meer het woord "verbreed" toegevoegd, omdat de extra zorgplichten nu vanzelfsprekend zijn;
2. Is aangepast;
3. Tekst is iets gewijzigd;
4. Er staat dat afkoppelen per situatie wordt afgedwongen;
5. Zie eerste bullit paragraaf 6.4;
6. Ja;
7. Klopt;
8. De jongste strengen in het beheerbestand dateren uit 2009. Bepaalde revisies zijn nog niet verwerkt. In de komende planperiode wordt gewerkt aan een actueel beheerbestand;
9. Mechanische riolering: valt onder drukriolering en is meegenomen in de term;
10. Overstort: reeds aanwezig in de begrippenlijst;
11. Verhard oppervlak: opgenomen;
12. Wateronderlast: opgenomen als grondwateronderlast;
13. Water op straat: opgenomen.


Inmiddels is het definitief GRP2015-2020 beschikbaar gesteld en wordt dinsdag 10 maart 2015 in het college-overleg besproken. De planning is dat het beleidsstuk op 9 april in de commissie komt en op 28 april in de raad. De reacties van de waterschappen en Rijkswaterstaat worden uiteraard toegevoegd zodra deze binnen zijn. Verwacht wordt dat zij geen opmerkingen hebben, omdat het gehele GRP-plan gezamenlijk is opgesteld.

Vertrouwende u hiermee voldoende op de hoogte gesteld te hebben.


Het gemeentehuis is per openbaar busvervoer te bereiken vanuit Haarlem en Amsterdam met lijn 80. Per trein station "Halfweg-Zwanenburg" (ca. 400 meter van het gemeentehuis).

Bank Nederlandse Gemeenten 28.50.03.224
IBAN: NL22BNGH0285003224 BIC: BNGHNL2G

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
de secretaris, de burgemeester,



(G.A. Koot)

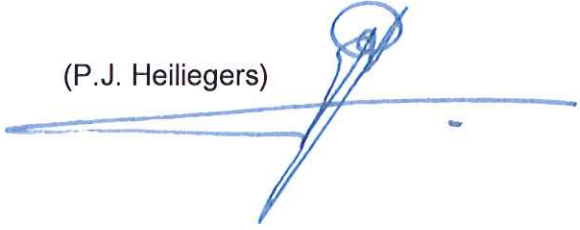

(P.J. Heiliegers)